


Concelo LED G2

Luminária LED de encastrar com design tradicional



Concelo é uma eficiente luminária de escritórios desenhada com base na fonte de luz substituível Aura UltiLED Long Life. A Concelo foi concebida para

montagem encastrada em tectos falsos com perfil T à vista, de 600mmx600mm. Com um encandeamento extremamente baixo, a Concelo é adequada para escritórios e escolas. As versões On/off e DALI são oferecidas como padrão, juntando-se a versão Tunable White.

A versão Tunable White tem regulação DALI DT8 e vem equipada com a Aura UltiLED Long Life Tunable White.

- Refletor de baixo brilho
- Fonte de luz LED substituível e actualizável
- Distribuição de luz ideal
- Instalação fácil
- 5 anos de garantia







APLICAÇÕES: Escolas e escritórios.

MATERIAL: Corpo em chapa de aço com acabamento branco RAL9010. Refletores duplo-parabólicos em alumínio MIRO 5 semi-mate.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Versão On/off fornecida com cabo e ligação de 2 m. Versões DALI e TW fornecidas com cabo de 2m com cinco polos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220-240V 50-60 Hz, IP20. CRI >80. SDCM3 (SDCM4 para TW). Factor de potência $\lambda > 0,95$. Temperatura ambiente: -25°C – +35°C. CE. Aura UltilLED Long Life, 3000K ou 4000K ou Aura UltilLED Long Life Tunable White. Duração 58 000 horas (L80B10). Driver LED de corrente constante. Sem regulação ou com regulação DALI ou DALI DT8. Duração driver >50 000 horas.

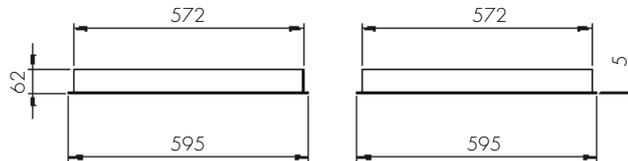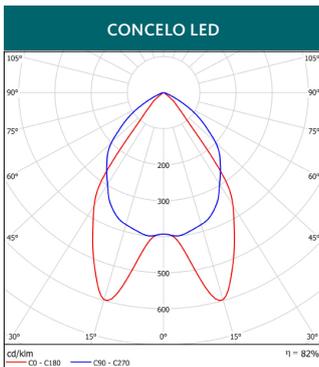

	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA (lm)	EFICÁCIA LUMINOSA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO ON/OFF	Nº ARTIGO DALI
MODELOS	Concelo LED						
	Concelo RE DPAR 29W, 2600, 3000K	29	2560	88	4,5	31563310000	31563310020
	Concelo RE DPAR 41W, 3600, 3000K	41	3490	85	4,5	31563310100	31563310120
	Concelo RE DPAR 29W, 2600, 4000K	29	2710	93	4,5	31563410000	31563410020
	Concelo RE DPAR 41W, 3600, 4000K	41	3690	90	4,5	31563410100	31563410120
	Concelo LED, Tunable White						
Concelo RE DPAR 39W, 3700, TW	39	3740	96	4,5	-	31563970020	

Concelo é entregue com a fonte de luz UltilLED adequado como padrão. O produto pode ser configurado para ser entregue sem a fonte de luz sob pedido.