


Aura Duro

Luminária estanque para os ambientes mais exigentes



A Aura Duro é uma luminária eficiente, sem necessidade de manutenção, que irá reduzir o custo total da sua instalação de iluminação.

É uma luminária estanque em policarbonato transparente resistente, com selagem em forma de labirinto. O difusor está integrado na moldura do corpo da luminária e assim a luminária não precisa de cliques de metal separados. Estas características garantem a classificação IP66 durante toda a vida da luminária.

A luminária pode ser equipada com a fonte de luz LED da Aura Light, Aura UltiLED Long Life ou com lâmpadas fluorescentes Aura T5 Eco Saver Long Life.

E o melhor é que as nossas eficientes soluções têm uma garantia de oito anos. A garantia cobre tanto a luminária, como o balastro/driver e a fonte de luz.

- **Eficiência energética**
- **Resistente ao impacto, IP66, IK10**
- **Vedação em silicone e com cliques integrados**
- **Fonte de luz LED de fácil substituição e atualização**
- **Desenhada para ambientes exigentes**
- **8 anos de garantia**





APLICAÇÕES: Parques de estacionamento, zonas de refrigeração, produção alimentar, indústria.

MATERIAL: Corpo e difusor em policarbonato estabilizado aos raios UV, moldado e resistente ao impacto, o que torna a luminária interior extremamente duradoura. O refletor é em chapa de aço galvanizado a quente e lacada a branco. Os cliques de montagem são em aço inoxidável.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Montagem em superfície ou cantenária. Cliques de montagem podem ser movidos, de modo a que distância entre eles possa variar entre 725 mm e 890 mm. Suporte de cantenária encomendado separadamente.

Entrada de cabo através de quatro aberturas knockout na parte superior da caixa. Fornecidos dois buçins IP67 para cabo com Ø 6-13 mm. A ligação é feita com um bloco de terminais de cinco pólos para um máximo de 2,5 mm². É possível a ligação em série. A Aura Duro QC T8 é fornecida com cabo e ligação.

COMPONENTES: Aura UltiLED Long Life difusa, 2x17 W, 1x23 W ou 2x23 W. Driver LED com regulação DALI, 700mA.

Aura T5 Eco Saver Long Life, 2x32 W, 2x45 W (49 W). Balastro eletrónico Long Life.

Aura Duro QC para a T8 Ultimate: Aura T8 Ultimate Long Life 2x36 W. Balastro de baixas perdas Helvar L 36TL2, classe EEI B1. A Aura Duro QC T8 é fornecida com o arrancador eletrónico de segurança Aura Power Strike.

As fontes de luz devem ser pedidas em separado, com exceção da versão Aura Duro QC T8, que é fornecida com lâmpadas Aura T8 Ultimate Long Life.








INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220V-240V 50-60 Hz, IP66, IK10, CE.

Temperatura ambiente: Duro T5 & LED -25°C a +30°C, Aura Duro QC -25°C a +25°C.

MODELOS	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA (lm)	EFICÁCIA LUMINOSA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO	
	Aura Duro para Aura UltiLED Long Life						
	Aura Duro 1x23 W DALI	28	2880	102	2,4	84155030	
	Aura Duro LED 2x17 W	40	4000	100	2,3	84125230	
	Aura Duro 2x17 W DALI	40	4000	100	2,3	84165030	
	Aura Duro 2x17 W com sensor MW	41	4000	98	2,4	84195030	
	Aura Duro LED 2x23 W	53	5400	101	2,5	84125260	
	Aura Duro 2x23 W DALI	53	5400	101	2,5	84165060	
	Aura Duro 2x23 W com sensor MW	54	5400	100	2,5	84195060	
	Aura Duro para Aura T5 Eco Saver Long Life						
Aura Duro 2 X 32 W (35 W)	72	6140	85	2,9	84121250		
Aura Duro 2 X 32W (35 W) Dim 1-10V	72	6140	85	2,9	84160250		
Aura Duro 2 X 45 W (49W)	100	7630	76	2,9	84121880		
Acessórios							
Refletor para versões T5, MIRO 5						84201837	
Braço em cantenária						84201841	


MODELOS	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA (lm)	EFICÁCIA LUMINOSA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO	
	Aura Duro QC para Aura Ultimate Long Life						
	Aura Duro QC 2 x 36 W, cabo de 2,5 m e ligação IP44	80	4556	57	5,1	460034	
Aura Duro Qc 2x36W, cabo de 2,5 m e ligação, CEE (blue) IP44	80	4556	57	5,1	460134		

Por favor note que as fontes de luz Long Life devem ser pedidas em separado com exceção da versão Duro QC T8. Valores com base na Aura UltiLED Long Life e Aura T5 Eco Saver Long Life, 4000K, Ra >80.

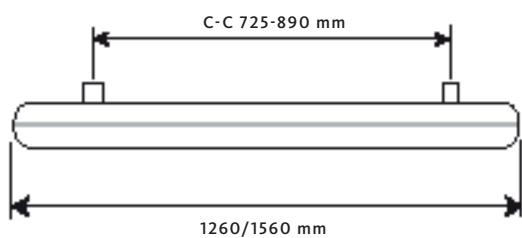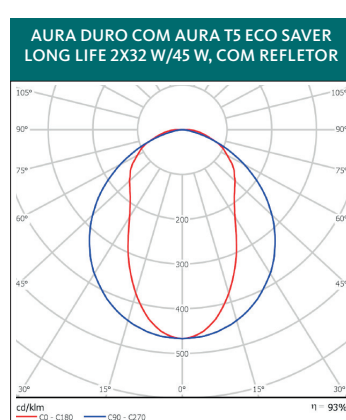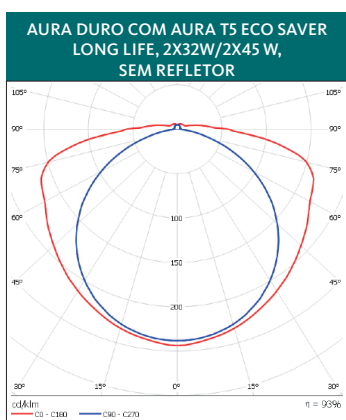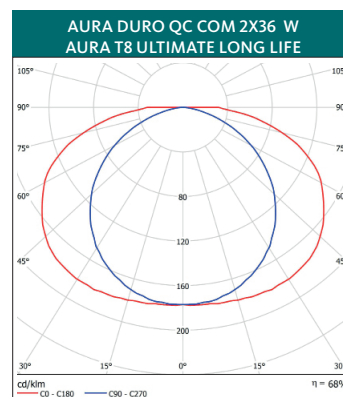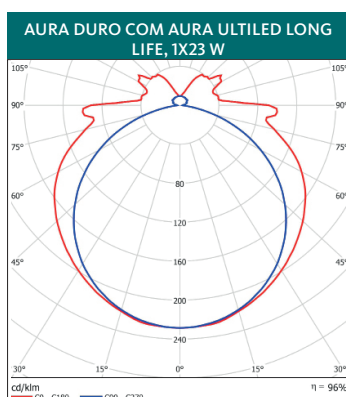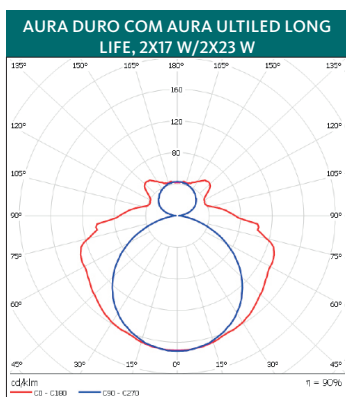

AURA DURO

DIMENSÕES	TIPO	COMPRI- MENTO (mm)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	C-C (mm)
	Aura Duro UltiLED 1x23W/2x23W, T5 Eco Saver 2x32W/2x45W	1560	160	75	725-890
	Aura Duro UltiLED 2x17W	1260	160	75	725-890
	Aura Duro QC T8 Ultimate 2x36W	1560	160	75	725-890

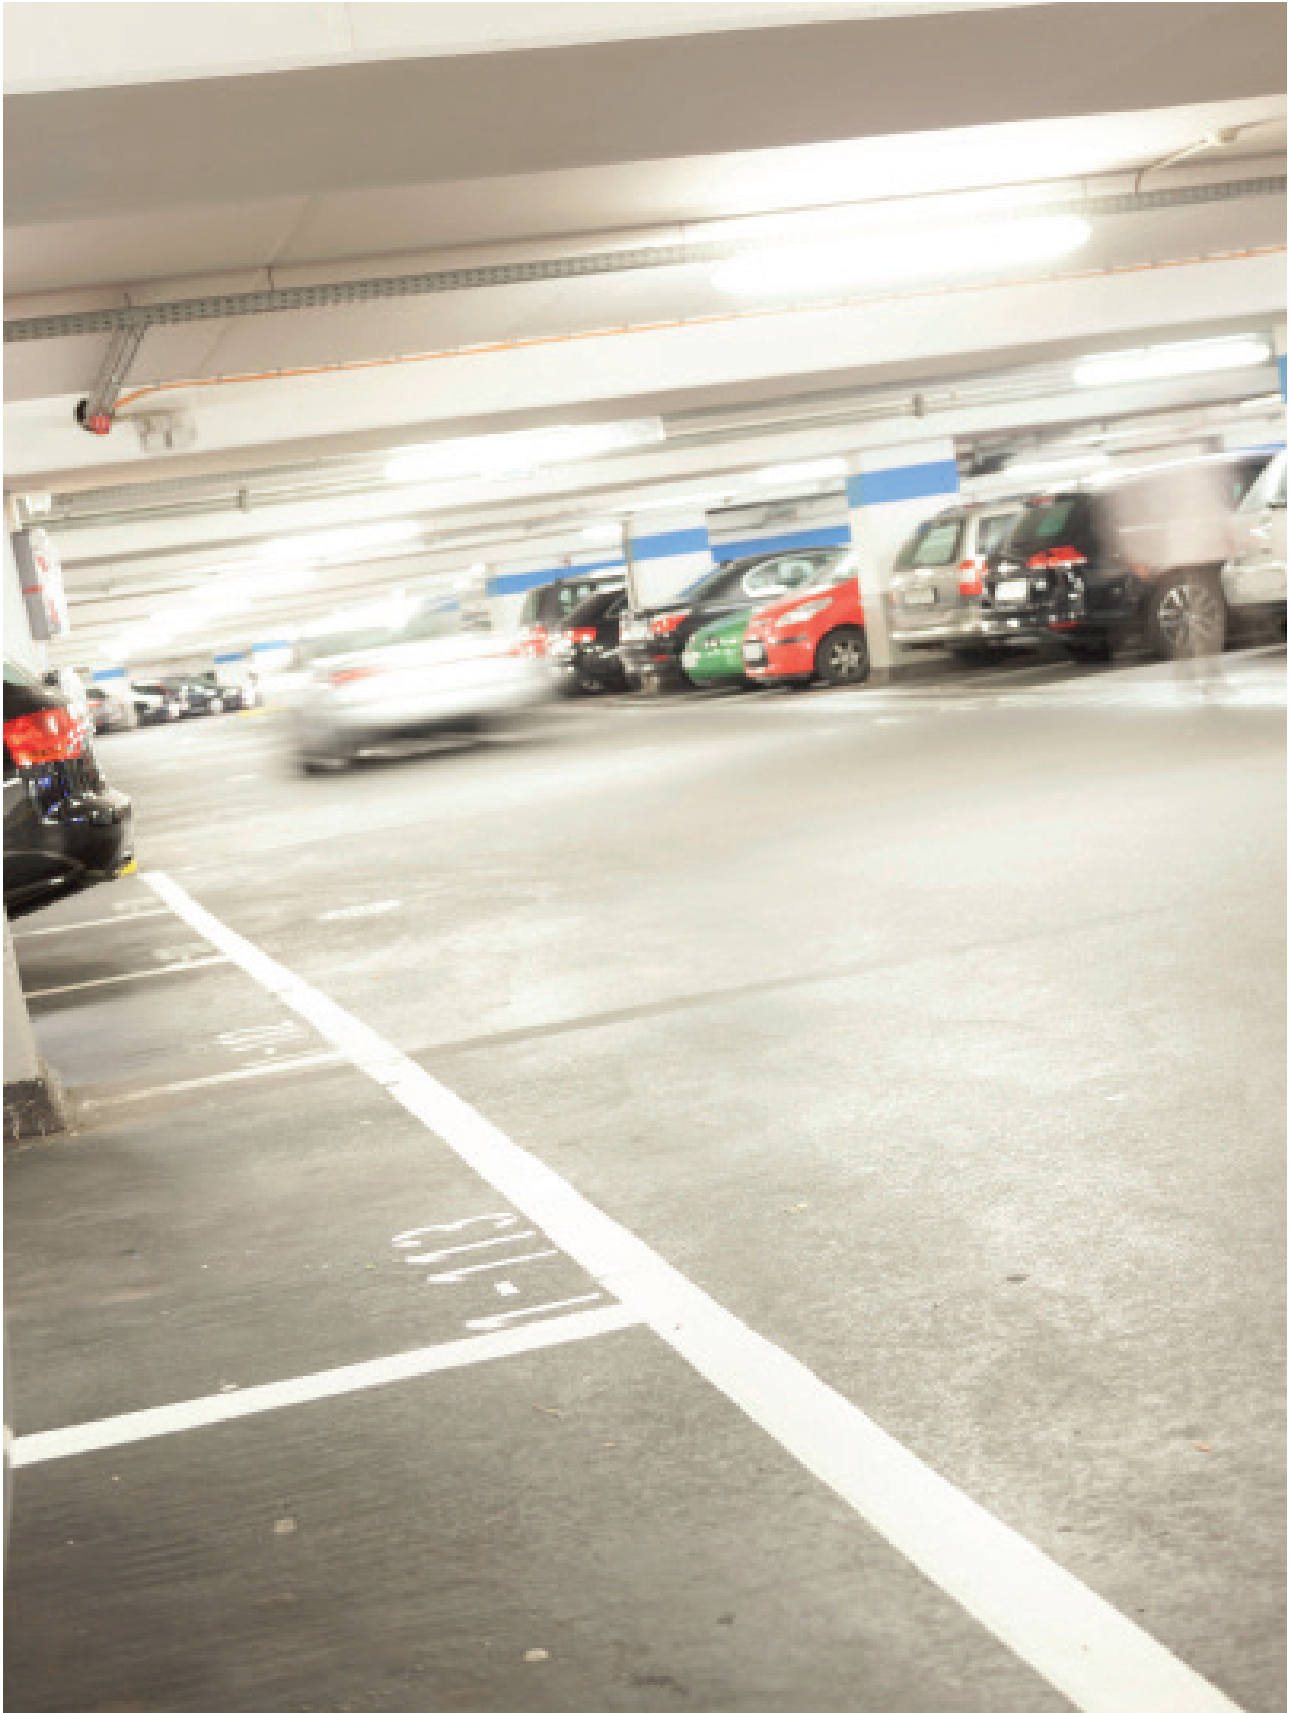

Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2016-03-11