


Aura Emanio

Downlight versátil e sofisticado para carril trifásico



Aura Emanio é um spotlight com a fonte de luz LED substituível Aura CompoLED Long Life, concebido para sistemas de carril trifásico. Este spotlight está equipado com o sistema de montagem fácil QuickChange™ para uma rápida substituição e modernização dos módulos LED.

Permite alcançar o mesmo nível e qualidade de iluminação de uma lâmpada de halogéneo com refletor de 35 W, poupando ainda até 70% do consumo energético. Graças à longa duração da fonte de luz CompoLED são reduzidos os custos de manutenção e de aquisição.

Estão disponíveis várias potências e ângulos de feixe para a Aura Emanio, tornando-a adequada tanto para o realce de objetos individuais como para a iluminação de espaços mais amplos.

- Fonte de luz LED substituível
- Feixes concentrante, médio e dispersivo
- Elevado índice de reprodução cromática
- Poupança energética até 70% em comparação com downlights de halogéneo
- Sem radiação UV e IR
- 5 anos de garantia

IP20



LED



CLASSE I



APLICAÇÕES: Retail, museus, galerias, zonas de circulação, hotéis, restaurantes, lobbies.

MATERIAL: Corpo em chapa de aço com revestimento de pó. Dissipador em alumínio anodizado. Branco RAL 9010 ou preto RAL 9005.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: O spotlight tem um adaptador universal que se conecta a qualquer carril trifásico, tornando-o adequado tanto para novas aplicações como para substituições.

COMPONENTES: Fonte de luz CompoLED Long Life. Disponível em 3000K (CRI 90) ou 4000K (CRI 80) e com feixe de 12°, 24° ou 40°. Driver LED 700 mA sem regulação. Para mais informações ver ficha técnica respetiva.

As fontes de luz devem ser pedidas em separado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 230V 50-60 Hz, THD <20%, IP20. Com proteção de oscilações rápidas na rede até 4 kV. Classe I. Suporte G46d. CE.

CORPO	TIPO		Nº ARTIGO
	Aura Emanio Branco, RAL 9010		81416000
	Aura Emanio Preto, RAL 9005		81416002



MODELOS	TIPO DE REFLETOR	CORRENTE	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LED QUENTE (lm)	EFICÁCIA LUMINÁRIA (lm/W)	INTENSIDADE LUMINOSA (CD)	Nº ARTIGO AURA COMPOLED	
	Aura Emanio com Aura CompoLED Long Life (ambos os corpos podem ser combinados com qualquer CompoLED)							
	Aura Emanio 12° refletor, 930	@ 700	21	1700	80	18430	664293	
	Aura Emanio 12° refletor, 840	@ 700	21	2250	106	23100	664284	
	Aura Emanio 25° refletor, 930	@ 700	21	1700	80	6920	665293	
	Aura Emanio 25° refletor, 840	@ 700	21	2250	106	9200	665284	
	Aura Emanio 40° refletor, 930	@ 700	21	1700	80	3460	666293	
	Aura Emanio 40° refletor, 840	@ 700	21	2250	106	4850	666284	

Por favor note que as fontes de luz CompoLED Long Life devem ser pedidas em separado.

AURA EMANIO COM AURA COMPOLED LONG LIFE, 12°, 4000 K		
Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,21	1	23100
0,42	2	5775
0,64	3	2567
0,85	4	1444

AURA EMANIO COM AURA COMPOLED LONG LIFE, 40°, 4000 K		
Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,72	2	4850
1,46	3	1213
2,18	4	539
2,91	4	303

AURA EMANIO COM AURA COMPOLED LONG LIFE, 25°, 4000 K		
Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,44	1	9200
0,89	2	2300
1,33	3	1022
1,77	4	575

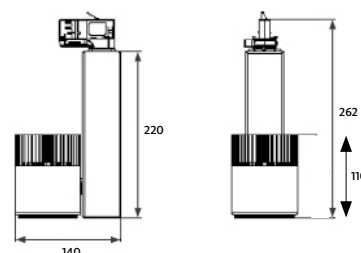

AURA EMANIO

Todas as especificações sujeitas alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2015-09-18