



Aura Alpina

A derradeira gama de luminárias LED para escadarias

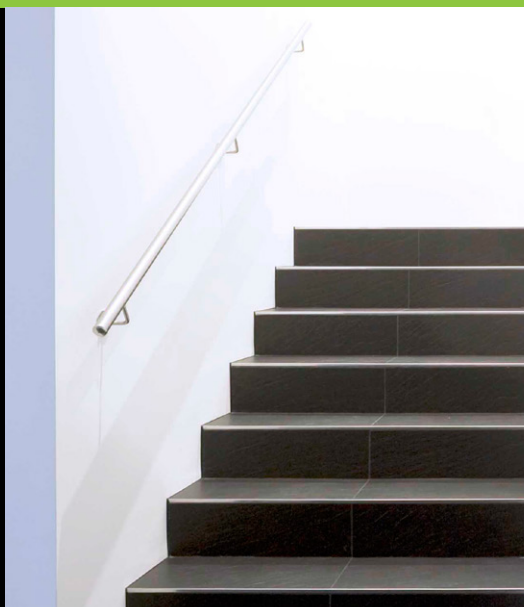

A Aura Alpina é a solução perfeita para montagem em parede ou tecto. A tecnologia LED torna possível um arranque rápido, independentemente da temperatura

ambiente. Estas luminárias possuem um sensor HF integrado e, ao detetar movimento, a luz acende-se na potência máxima e permanece ligada ao longo da deteção e do tempo de atraso pré-determinado. A luminária é indicada para áreas como escadas, escritórios e zonas de circulação.

O sistema de controlo de lux integrado faz com que a luminária não se acenda caso haja luz natural suficiente em determinada zona. A luminária também pode ser programada apenas para a função on/off caso pretendido.

Todas as luminárias da gama Aura Alpina são fáceis de instalar, dão-lhe toda a flexibilidade que precisa em termos de configurações, e garantem a sensação de segurança conseguida com a luz certa, no momento certo.

- Liga-se imediatamente, com a potência máxima, ao detetar movimento
- Liga-se a 10%, 20% ou 30% quando a iluminância estiver abaixo dos 100 lux ou 200 lux (ajustável) ou simplesmente seleccionando a função On/Off
- Controlo da iluminância evita funcionamento desnecessário
- Disponível bateria de back-up, com alimentação back up de 3 horas
- Versão com mestre e escrava, uma lâmpada mestre pode ter até cinco escravas
- Sensor HF integrado de forma não visível
- Fácil ajuste do tempo de atraso, alcance, sensibilidade e iluminância
- Desenho em policarbonato resistente ao impacto, IK09 e IP65
- Módulo LED pode ser substituído
- 5 anos de garantia

IP65





APLICAÇÕES: Escadarias, zonas de circulação, escritórios e salas de espera.

MATERIAL: Policarbonato resistente aos impactos. IK09 e IP65.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Montagem saliente na parede ou no tecto. Suporte permite montagem mesmo em superfícies desniveladas. Entrada de cabo atrás ou através de entradas knock-out nas laterais.

COMPONENTES: Todos os componentes estão ligados através de módulos com cablagem. O módulo LED pode ser substituído, caso seja necessário.

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220-240V/ AC 50Hz. IK09. IP65. Diâmetro: 360x107 mm. Bateria garante energia para funcionamento durante 3 horas em caso de falha de energia. CE.

	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA (lm)	EFICÁCIA LUMINOSA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO
MODELOS	Aura IQ-4455M Sensor LED lâmpada mestre, 3000K	23	1680	73	1,8	465208
	Aura IQ-4455M-4K Sensor LED lâmpada mestre, 4000K	23	1750	76	1,8	465211
	Aura IQ-4455MB Sensor LED lâmpada mestre com bateria, 3000K	23	1680	73	1,9	465210
	Aura IQ-4455MB-4K Sensor LED lâmpada mestre com bateria, 4000K	23	1750	76	1,9	465213
	Aura IQ-4455S LED lâmpada escrava, 3000K	23	1680	73	1,7	465209
	Aura IQ-4455S- LED lâmpada escrava, 4000K	23	1750	76	1,7	465212

