


Conspecto IP54 CE & WA com CompoLED G2

Downlight eficiente com sistema de montagem rápida QuickChange™



A família Conspecto IP54 Ceiling & Wall foi desenvolvida para aplicações exteriores e em ambientes difíceis. Ambas as versões usam os módulos LED Aura CompoLED Long Life G2.

Estes downlights estão equipados com o sistema de montagem rápida QuickChange™ - um suporte em baioneta para uma substituição e atualização rápida e sustentável dos módulos LED.

Conspecto Ceiling & Wall IP54 é excelente para locais onde necessite de poupança energética e uma elevada qualidade da luz. Tanto a versão para tecto como para parede estão disponíveis com IP20 para aplicações interiores.

- Fonte de luz LED substituível
- Eficiência energética
- Diversas opções de fontes de luz LED
- Two colours – white or anthracite
- 5 anos de garantia


IP54



LED



CLASS I



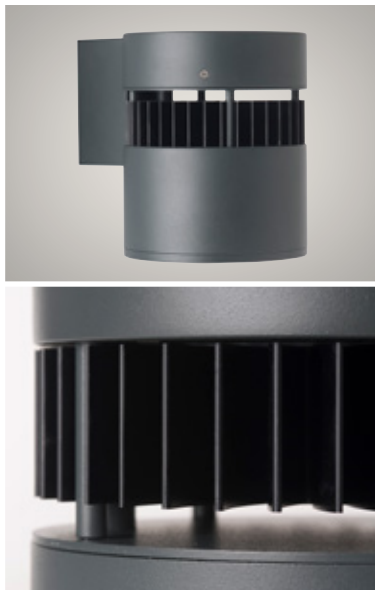


APLICAÇÕES: Zonas de entrada, zonas de arrumos e aplicações semelhantes onde é necessária proteção IP54.


MATERIAL: CORPO E DISSIPADOR EM ALUMÍNIO. Pintura em branco RAL 9010 ou antracite RAL 7016. Reflector em alumínio com pintura em branco.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Montagem saliente ou na parede. Versão de montagem saliente fornecida com espaçadores para conexão do cabo externo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220-240V, 0/50-60Hz, IP20, Classe I. Factor de potência >0,9. Suporte de lâmpada G46d. Driver LED com corrente constante 700 mA, sem regulação ou com regulação DALI/controlo de fase por botão de pressão. Fonte de luz LED Aura CompoLED G2 Long Life, 120°, 3000K, 4000K, ou Dim to Warm. CRI >80/90, SDCM 3. Duração 60 000 horas (L70B10). Temperatura ambiente : -20 a +30°.

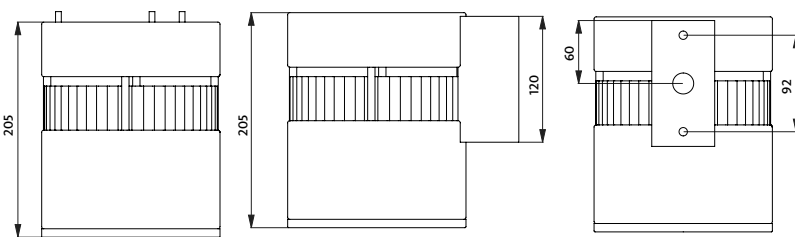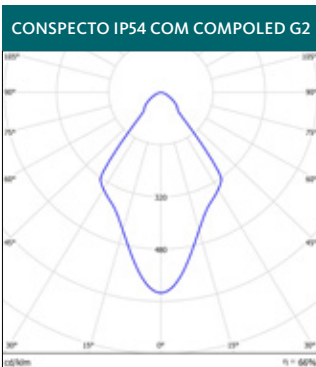

CONSPECTO IP54 CE

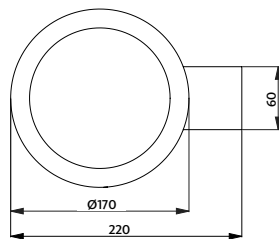

CONSPECTO IP54 WA

QuickChange™

O selo QuickChange™ significa que a luminária é modular e que a fonte de luz LED pode ser facilmente substituída.

M O D E L O S	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA (lm/W)	TEMP.COR (K)	CRI	PESO	Nº ARTIGO ON/OFF	Nº ARTIGO DALI	COMPOLED INCLUÍDA*	
	Conspecto IP54 Ceiling, CompoLED G2 HO										
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 830 Anthracite	29	2210	76	3000	80	3,2	83821310000	83821310020	9741301002	
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 830 White	29	2210	76	3000	80	3,2	83811310000	83811310020	9741301002	
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 840 Anthracite	29	2340	81	4000	80	3,2	83821410000	83821410020	9741401002	
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 840 White	29	2340	81	4000	80	3,2	83811410000	83811410020	9741401002	
	Conspecto IP54 Wall, CompoLED G2 HO										
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 830 Anthracite	29	2210	76	3000	80	3,6	83921310000	83921310020	9741301002	
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 830 White	29	2210	76	3000	80	3,6	83911310000	83911310020	9741301002	
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 840 Anthracite	29	2340	81	4000	80	3,6	83921410000	83921410020	9741401002	
Conspecto IP54 WA White 29W 2300 840 White	29	2340	81	4000	80	3,6	83911410000	83911410020	9741401002		

* Conspecto é entregue, com uma CompoLED G2 incluída, como padrão. Esta opção pode ser configurada para uma CompoLED especial da sua preferência ao fazer a encomenda, ou pode também optar pelo fornecimento da Conspecto sem fonte de luz.





AURA COMPOLED G2 LONG LIFE

A fonte de luz LED CompoLED G2 está disponível em 3000K e 4000K para a Conspecto IP54 Ceiling & Wall. Utiliza o sistema de montagem fácil QuickChange™ para uma rápida substituição e actualização da fonte de luz LED em luminárias. Pode facilmente mudar para outra temperatura de cor à sua escolha.



Aura CompoLED G2 Long Life com COB (Chip on Board) – Uma nova tecnologia de encapsulamento LED para fontes de luz LED. Com esta, múltiplos chips LED são embalados com um único módulo de iluminação.

Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2017-07-07