


Conspecto CE & WA com CompoLED G2

Downlight eficiente com sistema de montagem rápida QuickChange™



Conspecto Ceiling & Wall é uma família de downlights para o módulo LED substituível Aura CompoLED Long Life. Estes downlights estão equipados com o sistema de montagem rápida QuickChange™ - um suporte em baioneta para uma substituição e actualização rápida e sustentável dos módulos LED. Diferentes fluxos luminosos e temperaturas de cor consoante os diferentes módulos CompoLED.

Conspecto Ceiling & Wall é a escolha ideal para locais onde seja necessária poupança energética e uma elevada qualidade da luz. Tanto a versão para tecto como para parede estão disponíveis com IP54.

- **Eficiência energética - até 124 lm/W**
- **Fonte de luz LED substituível**
- **Diversas opções de fontes de luz**
- **Disponível versão com regulação DALI e On/Off**
- **5 anos de garantia**

IP20




LED



CLASS I



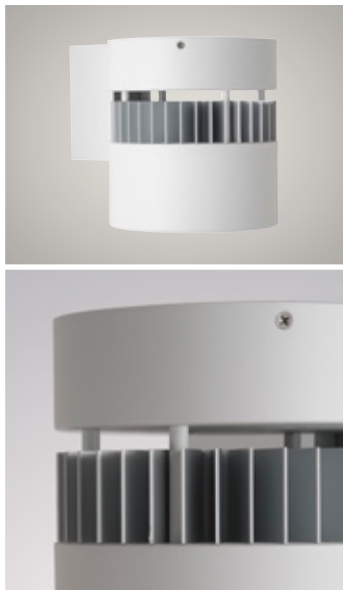


APLICAÇÕES: Escritórios, supermercados, retail, zonas de circulação.

MATERIAL: Corpo em aço e alumínio, Branco RAL 9010. Dissipador em alumínio anodizado.


INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Montagem saliente ou na parede. Versão de montagem saliente é fornecida com espaçadores para conexão do cabo externo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220-240V, 50/60Hz, IP20. Classe I. Factor de potência >0,9. Suporte de lâmpada G46d. Driver LED com corrente constante 700 mA, sem regulação ou com regulação DALI/controlo de fase por botão de pressão. Fonte de luz LED Aura CompoLED G2 Long Life, 120°, 3000K, 4000K, ou Dim to Warm. CRI >80/90, SDCM 3. Duração 60 000 horas (L70B10). Temperatura ambiente : -20 a +30°.

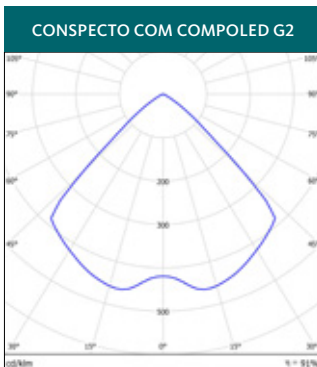

QuickChange™

O selo QuickChange™ significa que a luminária é modular e que a fonte de luz LED pode ser facilmente substituída.

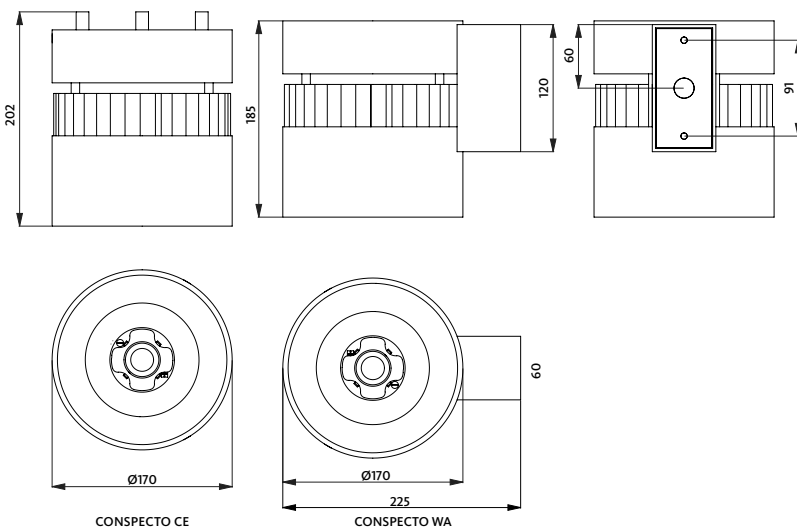

TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA (lm/W)	TEMP.COR (K)	CRI	PESO	Nº ARTIGO ON/OFF	Nº ARTIGO DALI	COMPOLED INCLUÍDA*
Consplecto G2 CE & WA, CompoLED G2 HO (reflector alumínio)									
Consplecto CE Alu 29W 3100 830	29	3040	105	3000	80	2,0	63821310000	63821310020	9741301002
Consplecto CE Alu 14W 1700 830	14	1640	117	3000	80	2,0	63821310100		9741301002
Consplecto CE Alu 29W 3100 840	29	3220	111	4000	80	2,0	63821410000	63821410020	9741401002
Consplecto CE Alu 14W 1700 840	14	1740	124	4000	80	2,0	63821410100		9741401002
Consplecto WA Alu 29W 3100 830	29	3040	105	3000	80	2,4	73921310000	73921310020	9741301002
Consplecto WA Alu 14W 1700 830	14	1640	117	3000	80	2,4	73921310100		9741301002
Consplecto WA Alu 29W 3100 840	29	3220	111	4000	80	2,4	73921410000	73921410020	9741401002
Consplecto WA Alu 14W 1700 840	14	1740	124	4000	80	2,4	73921410100		9741401002
Consplecto G2 CE & WA, CompoLED Dim To Warm (reflector alumínio)									
Consplecto CE Alu 29W 1900 DTW	29	1910	66	3000-2000	90	2,0		63821903020	9744901002
Consplecto WA Alu 29W 1900 DTW	29	1910	66	3000-2000	90	2,4		73921903020	9744901002
Consplecto G2 CE & WA, CompoLED Crisp White (reflector alumínio)									
Consplecto CE Alu 29W 2100 CW 930	29	2120	73	3000	90	2,0	63821906000	63821906020	9747301002
Consplecto WA Alu 29W 2100 CW 930	29	2120	73	3000	90	2,4	73921906000	73921906020	9747301002
Consplecto G2 CE & WA, CompoLED Crisp Colour (reflector alumínio)									
Consplecto CE Alu 29W 2500 CC 940	29	2520	87	4000	90	2,0	63821910000	63821910020	9749401002
Consplecto WA Alu 29W 2500 CC 940	29	2520	87	4000	90	2,4	73921910000	73921910020	9749401002

* Consplecto é entregue, com uma CompoLED G2 incluída, como padrão. Esta opção pode ser configurada para uma CompoLED especial da sua preferência ao fazer a encomenda, ou pode também optar pelo fornecimento da Consplecto sem fonte de luz.



AURA COMPOLED G2 LONG LIFE

A fonte de luz CompoLED G2 está disponível em diversas versões para diferentes aplicações. Para além dos 3000K e 4000K standard pode optar por:

DIM TO WARM – tornar a iluminação numa cor mais quente à medida que diminui o nível de iluminação.

CRISP WHITE – evidencia o branco de pinturas e têxteis, realçando contrastes percebidos.

CRISP COLOUR – torna as cores mais vibrantes e dá vida aos tecidos.

TUNABLE WHITE – torna possível ajustar a intensidade da luz e a temperatura da cor do branco quente para o branco frio.

Todas estas quatro versões têm uma elevada reprodução cromática – CRI >90.



Aura CompoLED G2 Long Life com COB (Chip on Board) – Uma nova tecnologia de encapsulamento LED para fontes de luz LED. Com esta, múltiplos chips LED são embalados com um único módulo de iluminação.

Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2017-07-07