


Z44 LED

Luminária de interiores versátil com proteção IP44



A Z44 é uma luminária versátil para iluminação geral em locais onde é exigida uma classe de proteção até IP44. A luminária é adequada para corredores, garagens, cozinhas, indústrias e laboratórios.

O eficiente difusor prismático e opalino fornece uma uniformidade excepcional, minimizando o encandeamento. A família Z44 está disponível nas versões para Aura UltiLED Long Life e para fluorescentes T5. O seu design moderno e elegante minimiza a quantidade de material usado na embalagem e torna muito eficiente o transporte da Z44, contribuindo ainda mais para a sustentabilidade da solução.

A Z44 pode ser encomendada com um sensor HF integrado. O sensor de movimento garante que a luz é ligada apenas quando necessária. Fácil configuração de alcance de detecção, tempo de atraso e valor de lux para on/off.

- **Luminária altamente eficiente para uma variedade de aplicações onde é necessária proteção IP44**
- **Fontes de luz LED de fácil substituição e atualização**
- **Versões com DALI e sensores**
- **5 anos de garantia**


IP44



LED



CLASSE I

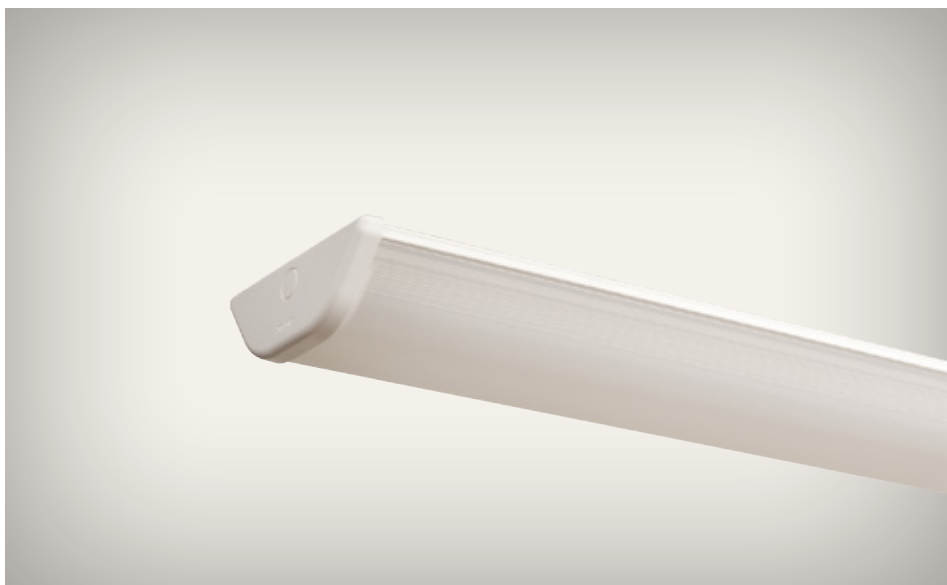

APLICAÇÕES: Corredores, indústria, zonas de arrumos, garagens, cozinhas e laboratórios.

MATERIAL: Corpo em aço com acabamento a branco com extremidades em plástico moldado ASA. Difusor prismático opalino ou transparente em acrílico extrudido.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Montagem saliente em tecto IP44 ou de parede IP20. Entrada de cabo com Ø 20 mm em cada extremidade e duas entradas com Ø 19 mm no centro da luminária. Bloco terminal 5x2,5 mm².

COMPONENTES: Fonte de luz: Aura UltiLED Long Life 3000K ou 4000K, 1x8 W, 2x8W, 1x17 W, 2x17 W, 1x23 W ou 2x23 W. Vida útil (L80B10) 58.000 horas. Para mais informação consulte a ficha técnica respetiva. As fontes de luz devem ser pedidas em separado.

Regulação: Driver LED com ou sem regulação DALI. 350 mA para 8 W e 700 mA para as versões UltiLED Long Life 17 W e 23 W.


Sensor: Sensor HF com configuração de alcance de deteção, tempo de atraso e valor de lux para on/off.

1. On/off

2. Perfil 1 com nível máximo de iluminação a 100% durante 15 min ao ser detectada presença e nível mínimo a 10% sem detecção (Versão High-low).


3. Profile 2 configurado para nível máximo de iluminação a 100% durante 15 minutos, desligando-se a luminária após este tempo. (Versão High-low-off).

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220 - 240V, 50-60 Hz, Classe I, IP44 (IP20 montagem em parede). Factor de potência $\lambda > 0,95$ Temperatura ambiente: -25° a +25°C. CE.

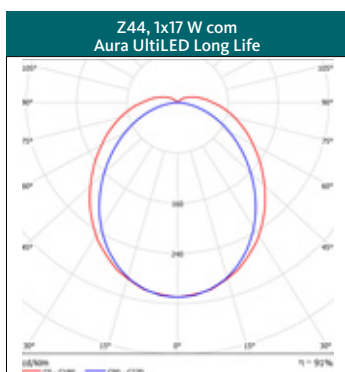

M O D E L O S	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA (lm)	EFICÁCIA LUMINOSA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO	
	Z44 para Aura UltiLED Long Life						
	Z44 para UltiLED 1x8 W	12	997	83	1,5	5137.101.00	
	Z44 para UltiLED 1x8 W, DALI	12	997	83	1,5	5137.101.20	
	Z44 para UltiLED 2x8 W	22	1910	87	1,5	5137.201.00	
	Z44 para UltiLED 2x8 W, sensor on/off	22	1910	87	1,5	5137.201.07	
	Z44 para UltiLED 2x8 W, DALI	22	1910	87	1,5	5137.201.20	
	Z44 para UltiLED 1x17 W	21	2011	96	2,4	5137.102.00	
	Z44 para UltiLED 1x17 W, DALI	21	2011	96	2,4	5137.102.20	
	Z44 para UltiLED 2x17 W	39	3854	99	2,5	5137.202.00	
	Z44 para UltiLED 2x17 W, sensor on/off	39	3854	99	2,5	5137.202.07	
	Z44 para UltiLED 2x17 W, sensor P1	39	3854	99	2,5	5137.202.27	
	Z44 para UltiLED 2x17 W, sensor P2	39	3854	99	2,5	5137.202.28	
	Z44 para UltiLED 2x17 W, DALI	39	3854	99	2,5	5137.202.20	
	Z44 para UltiLED 1x23 W	27	2718	101	2,9	5137.103.00	
	Z44 para UltiLED 1x23 W, DALI	27	2718	101	2,9	5137.103.20	
	Z44 para UltiLED 2x23 W	52	5208	100	3,0	5137.203.00	
	Z44 para UltiLED 2x23 W, sensor on/off	52	5208	100	3,0	5137.203.07	
	Z44 para UltiLED 2x23 W, sensor P1	52	5208	100	3,0	5137.203.27	
	Z44 para UltiLED 2x23 W, sensor P2	52	5208	100	3,0	5137.203.28	
Z44 para UltiLED 2x23 W, DALI	52	5208	100	3,0	5137.203.20		

Por favor note que as fontes de luz Aura UltiLED Long Life devem ser pedidas em separado. Valores com base na Aura UltiLED Long Life, 4000K. Cableamento incluso sob pedido.

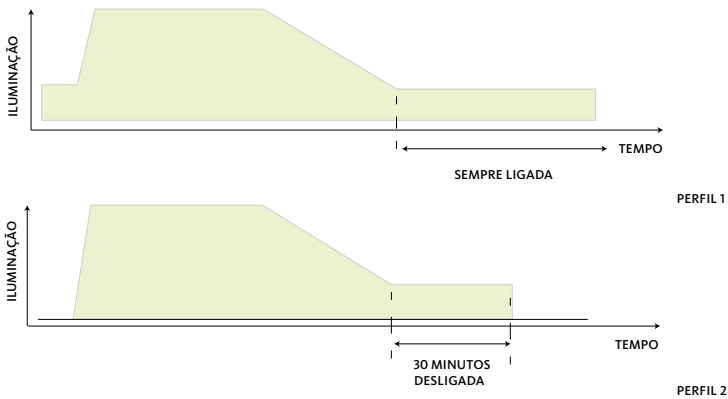



Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2016-09-05