


# Opuz

Luminária para ampla gama de aplicações



A Opuz é uma luminária versátil para montagem saliente ou em parede. Está disponível em diferentes dimensões, com diâmetro de 300, 400 ou 600 mm, de modo a ir de encontro às suas necessidades. A Opuz está disponível com 3000 K ou 4000 K. Com uma elevada eficiência e um fluxo luminoso até 4200 lm, a Opuz marca um novo padrão como solução funcional e decorativa para qualquer espaço do seu edifício. Para uma poupança energética maximizada, opte pela Opuz com sensor HF integrado. Estão disponíveis versões com e sem regulação.

- Eficiência energética – até 87 lm/W
- Sensor HF ou on/off
- Iluminação de emergência disponível em algumas versões
- IP54 (tecto), IP20 (parede)
- 50,000 horas (L70B50)
- 5 anos de garantia



OPUZ



OPUZ – SENSOR HF



OPUZ – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA






**APLICAÇÕES:** Espaços públicos, entradas, escritórios, corredores e escadas.

**MATERIAL:** Corpo em chapa de aço lacado a branco e difusor em acrílico opalino. Placa de montagem em alumínio.




**INSTALAÇÃO E CONEXÃO:** Entrada de cabo de 2x19 mm no topo, e de 2x19 mm na lateral para cabo de montagem saliente. Bloco terminal 2,5 mm<sup>2</sup>.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA:** 220-240V, 50-60Hz, IP54 (tecto), IP20 (parede). Factor de potência > 0,93. Temperatura ambiente +0 - +25°C. CE. Duração 50,000 horas (L70B50). Módulo LED MacAdam 3 SDCM. 3000 e 4000 K. CRI > 80. Regulação On/off. Sensor HF.

**Sensor HF – On/off 15 min.** Temporizador de 15 min regulado na fábrica que pode ser alterado para períodos de 1-30min. Perfil 1 com nível máximo a 100% durante 15 min e nível mínimo a 10% em caso de ausência de detecção. Perfil 2 com nível máximo a 100% durante 15 min e nível mínimo a 10% em caso de ausência de detecção durante 30 min, desligando-se após esse tempo até à detecção seguinte.

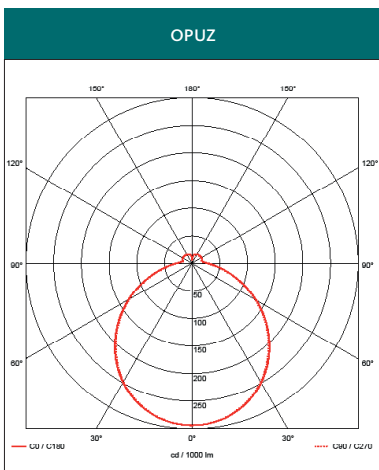

OPUZ 7421



**OPUZ – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

MODELOS	TIPO	POTÊNCIA SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO ON/OFF
	Opuz LED Iluminação de emergência 3000 K	17	1320	78	1,6	7421.316.09
	Opuz LED Iluminação de emergência 4000 K	17	1360	80	1,6	7421.417.09

## OPUZ

TIPO	POTÊNCIA SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO ON/OFF	Nº ARTIGO DALI/DSI	Nº ARTIGO DIM 1-10V
Opuz LED Ø 300 3000 K	9	611	68	1,4	7421.308.00	7421.308.20	7421.308.40
Opuz LED Ø 300 3000 K	12	872	73	1,4	7421.311.00	7421.311.20	7421.311.40
Opuz LED Ø 300 3000 K	16	1222	76	1,4	7421.315.00	7421.315.20	7421.315.40
Opuz LED Ø 300 4000 K	9	630	70	1,4	7421.408.00	7421.408.20	7421.408.40
Opuz LED Ø 300 4000 K	12	898	75	1,4	7421.411.00	7421.411.20	7421.411.40
Opuz LED Ø 300 4000 K	16	1258	78	1,4	7421.415.00	7421.415.20	7421.415.40
Opuz LED Ø 400 3000 K	16	1222	76	2,0	7422.316.00	7422.316.20	7422.316.40
Opuz LED Ø 400 3000 K	22	1746	79	2,0	7422.322.00	7422.322.20	7422.322.40
Opuz LED Ø 400 3000 K	31	2445	79	2,0	7422.329.00	7422.329.20	7422.329.40
Opuz LED Ø 400 4000 K	16	1258	78	2,0	7422.416.00	7422.416.20	7422.416.40
Opuz LED Ø 400 4000 K	22	1798	82	2,0	7422.422.00	7422.422.20	7422.422.40
Opuz LED Ø 400 4000 K	31	2518	81	2,0	7422.430.00	7422.430.20	7422.430.40
Opuz LED Ø 600 3000 K	24	2036	84	4,9	7423.326.00	7423.326.20	7423.326.40
Opuz LED Ø 600 3000 K	35	2910	83	4,9	7423.336.00	7423.336.20	7423.336.40
Opuz LED Ø 600 3000 K	49	4075	83	4,9	7423.349.00	7423.349.20	7423.349.40
Opuz LED Ø 600 4000 K	24	2097	87	4,9	7423.427.00	7423.427.20	7423.427.40
Opuz LED Ø 600 4000 K	35	2997	86	4,9	7423.437.00	7423.437.20	7423.437.40
Opuz LED Ø 600 4000 K	49	4197	86	4,9	7423.450.00	7423.450.20	7423.450.40
Acessórios							Nº artigo
Opuz LED 7422	Iluminação de emergência 1 hora						9420033
Opuz LED 7422	Iluminação de emergência 1 hora com auto teste						9420035
Opuz LED 7423	Iluminação de emergência 1 hora						9420036
Opuz LED 7423	Iluminação de emergência 1 hora com auto teste						9420037

Acessórios: os modelos 7422 e 7423 podem ser equipados com acessório de iluminação de emergência de 1 hora ou de 1 hora com auto-teste. Para mais informações, contacte o departamento comercial Aura Light.

## OPUZ – SENSOR HF

MODELOS	TIPO	POTÊNCIA SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO SENSOR ON/OFF	Nº ARTIGO SENSOR P1	Nº ARTIGO SENSOR P2
	Opuz LED Ø 300 3000 K, Sensor HF	9	611	68	1,5	7421.308.07	7421.308.27	7421.308.28
	Opuz LED Ø 300 3000 K, Sensor HF	12	872	73	1,5	7421.311.07	7421.311.27	7421.311.28
	Opuz LED Ø 300 3000 K, Sensor HF	16	1222	76	1,5	7421.315.07	7421.315.27	7421.315.28
	Opuz LED Ø 300 4000 K, Sensor HF	9	630	70	1,5	7421.408.07	7421.408.27	7421.408.28
	Opuz LED Ø 300 4000 K, Sensor HF	12	898	75	1,5	7421.411.07	7421.411.27	7421.411.28
	Opuz LED Ø 300 4000 K, Sensor HF	16	1258	78	1,5	7421.415.07	7421.415.27	7421.415.28
	Opuz LED Ø 400 3000 K, Sensor HF	16	1222	76	2,1	7422.316.07	7422.316.27	7422.316.28
	Opuz LED Ø 400 3000 K, Sensor HF	22	1746	79	2,1	7422.322.07	7422.322.27	7422.322.28
	Opuz LED Ø 400 3000 K, Sensor HF	31	2445	79	2,1	7422.329.07	7422.329.27	7422.329.28
	Opuz LED Ø 400 4000 K, Sensor HF	16	1258	78	2,1	7422.416.07	7422.416.27	7422.416.28
	Opuz LED Ø 400 4000 K, Sensor HF	22	1798	82	2,1	7422.422.07	7422.422.27	7422.422.28
	Opuz LED Ø 400 4000 K, Sensor HF	31	2518	81	2,1	7422.430.07	7422.430.27	7422.430.28
	Opuz LED Ø 600 3000 K, Sensor HF	24	2036	84	4,9	7423.326.07	7423.326.27	7423.326.28
	Opuz LED Ø 600 3000 K, Sensor HF	35	2910	83	4,9	7423.336.07	7423.336.27	7423.336.28
	Opuz LED Ø 600 3000 K, Sensor HF	49	4075	83	4,9	7423.349.07	7423.349.27	7423.349.28
	Opuz LED Ø 600 4000 K, Sensor HF	24	2097	87	5,1	7423.427.07	7423.427.27	7423.427.28
	Opuz LED Ø 600 4000 K, Sensor HF	35	2997	86	5,1	7423.437.07	7423.437.27	7423.437.28
	Opuz LED Ø 600 4000 K, Sensor HF	49	4197	86	5,1	7423.450.07	7423.450.27	7423.450.28
	Acessórios							Nº artigo
Opuz LED 7422	Iluminação de emergência 1 hora						9420033	
Opuz LED 7422	Iluminação de emergência 1 hora com auto teste						9420035	
Opuz LED 7423	Iluminação de emergência 1 hora						9420036	
Opuz LED 7423	Iluminação de emergência 1 hora com auto teste						9420037	

Acessórios: os modelos 7422 e 7423 podem ser equipados com acessório de iluminação de emergência de 1 hora ou de 1 hora com auto-teste. Para mais informações, contacte o departamento comercial Aura Light.