


# Propel

Luminária flexível com design moderno



A Propel é uma luminária inovadora e com um design único. As suas três partes podem ser colocadas em diversas posições, conseguindo assim um visual sempre

diferente. A luminária pode ser encomendada em qualquer cor da gama NCS, de modo a ir de encontro às suas preferências. Fornecido cabo em tecido preto como padrão. A luminária tem regulação e pode ser equipada com sensores de deteção de luz natural e de presença para a máxima poupança energética.

- Design flexível
- Deteção de luz natural e de presença
- Excelentes características térmicas
- 50,000 horas (L70B50)
- 5 anos de garantia

IP20

LED







**APLICAÇÕES:** Espaços públicos, entradas, escritórios.


**MATERIAL:** Corpo em alumínio fundido. Difusor microprismático. Módulo LED MC-PCB com placa LED de média potência.

**INSTALAÇÃO E CONEXÃO:** Conexão com bloco terminal de 2,5 mm<sup>2</sup>.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA:** 220-240V, 50-60Hz, IP20. Factor de potência >0,9. Temperatura ambiente +10 - +25°C. Duração 50,000 h (L70B50). CE. 3000 K. CRI >80. Módulo LED MacAdam 3 SDCM. DALI. Regulação pela fase. Sensor iDim.

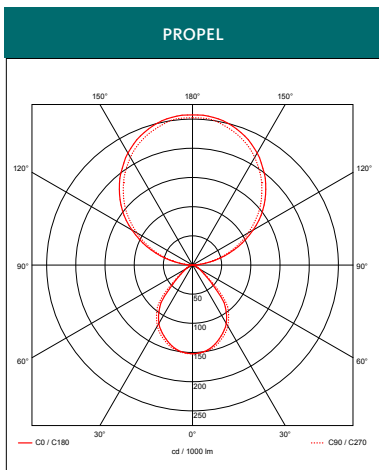

PROPEL

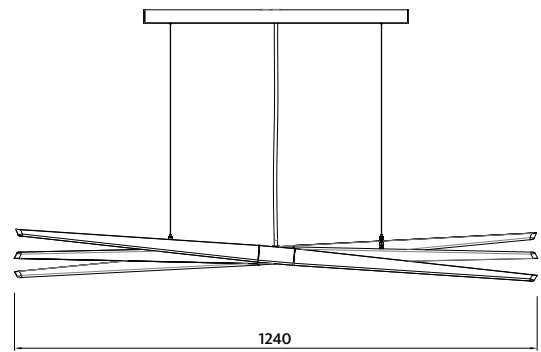

MODELOS	TIPO	POTÊNCIA SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO
	Propel 3000 K, DALI	80	6560	82	6,0	2943.392.20
	Propel 3000 K, sensor iDim	80	6560	82	6,1	2943.392.50