


Znap LED

Luminária para quadros brancos



A Znap LED é uma luminária para quadros brancos para criar ambientes de trabalho perfeitos em escolas, escritórios e salas de conferência. Esta luminária foi desenhada para utilizar as fontes de luz substituíveis Aura UltiLED Long Life. Está equipada com um reflector assimétrico em Miro 5, que alinha a luz com a parede. A Znap LED é muito fácil de instalar e não são necessárias ferramentas para a montagem da luminária no braço de parede.

Disponível nas versões com regulação DALI e on/off.

- Luminária para quadros brancos para um ambiente de trabalho perfeito
- Eficiência energética - até 102 lm/W (4000 K)
- Fácil instalação, montagem da luminária no braço de parede sem necessidade de ferramentas
- Fácil actualização e substituição das fontes de luz LED
- Versões DALI
- 5 anos de garantia

IP20



LED



CLASS I



APLICAÇÕES: Escolas, escritórios, salas de conferência e de reuniões.

MATERIAL: Corpo em perfil de alumínio com acabamento em pó. Tampas terminais em placa de aço de 3mm. Reflector assimétrico em alumínio puro Miro 5. Cor branca, RAL 9010. Até 4 luminárias podem ser montada em linha contínua, estando disponíveis braços de ligação. Não são necessárias ferramentas para a montagem da luminária no braço de parede. Braços de parede incluído. A Znap LED é equipada com uma fonte de luz para iluminação directa.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Duas entradas de cabos no topo em cada tampa terminal (Ø19 mm). Bloco terminal de 3x2,5 mm² em ambas as extremidades.



INFORMAÇÃO TÉCNICA: 220-240V 50-60 Hz, IP20. Factor de potência $\lambda > 0,95$. Aura UltiLED Long Life, 3000 K ou 4000 K. CRI > 80 . SDCM 3. Duração (L80B10) 58 000 horas. Para mais informação ver ficha técnica em separado. As fontes de luz devem ser pedidas em separado.

Driver LED de corrente constante 700mA. Sem regulação ou com regulação DALI. Tempo de vida estimado do driver: 100 000 horas. Temperatura ambiente: -25°C – +45°C.

MODELOS	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA DA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO
	Znap LED para UltiLED 1x17 W 3000 K/4000K	20	1910/2030	96/102	3,9	2516.101.00
	Znap LED para UltiLED 1x17 W, DALI 3000 K/4000K	20	1910/2030	96/102	3,9	2516.101.20
	Znap LED para UltiLED 1x23 W 3000 K/4000K	27	2560/2750	95/102	4,7	2516.102.00
	Znap LED para UltiLED 1x23 W, DALI 3000 K/4000K	27	2560/2750	95/102	4,7	2516.102.20
	Acessórios*					Nº Artigo
	Braço de ligação branco – cabo incluído				9312214	
	Braço de ligação branco DALI – cabo incluído				93122140	

Por favor note que as fontes de luz Aura UltiLED Long Life devem ser pedidas em separado.

*Braço de parede incluído como padrão.

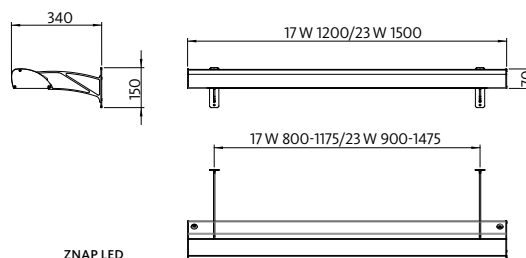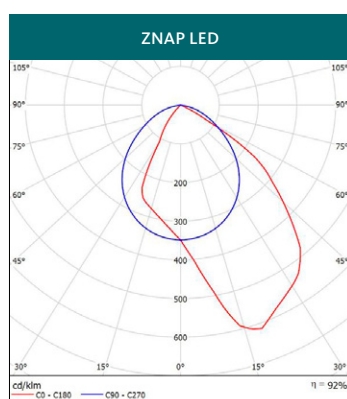

Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais actualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2017-03-03