


Lunaria VS

Lunaria VS é a solução perfeita para iluminação de escritórios, escolas e outras aplicações, onde seja necessária uma iluminação uniforme e que não provoque fadiga ocular. A reduzida altura deste painel ultra fino torna-o ideal para tectos modulares standard de baixa altura. Pode também ser montado de forma saliente usando uma caixa como acessório.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MATERIAL	CORPO: Alumínio extrudido	FONTE DE LUZ	Placa LED
	DIFUSOR: Microprismático		
ACABAMENTO	Branco RAL 9003	POTÊNCIA	33W
MONTAGEM	Encastrada em tecto falso modular de perfil visível como solução standard.	FLUXO LUMINOSO	3300lm
	Encastrada em tecto falso modular de perfil oculto com moldura sob pedido.	ÂNGULO DE ABERTURA	90°
	Encastrada em tecto falso de gesso cartonado com moldura sob pedido.	VIDA ÚTIL MÉDIA	> 50.000 horas
	Montagem saliente com caixa saliente	DRIVER	Electrónico integrado
ACESSÓRIOS	Moldura para tectos falsos de perfil oculto	TENSÃO NOMINAL	220-240 V / 50-60 Hz
	Moldura para tectos de gesso cartonado	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	0°C a +40°C
	Caixa saliente	VERSÃO DALI	Regulação DALI sob pedido

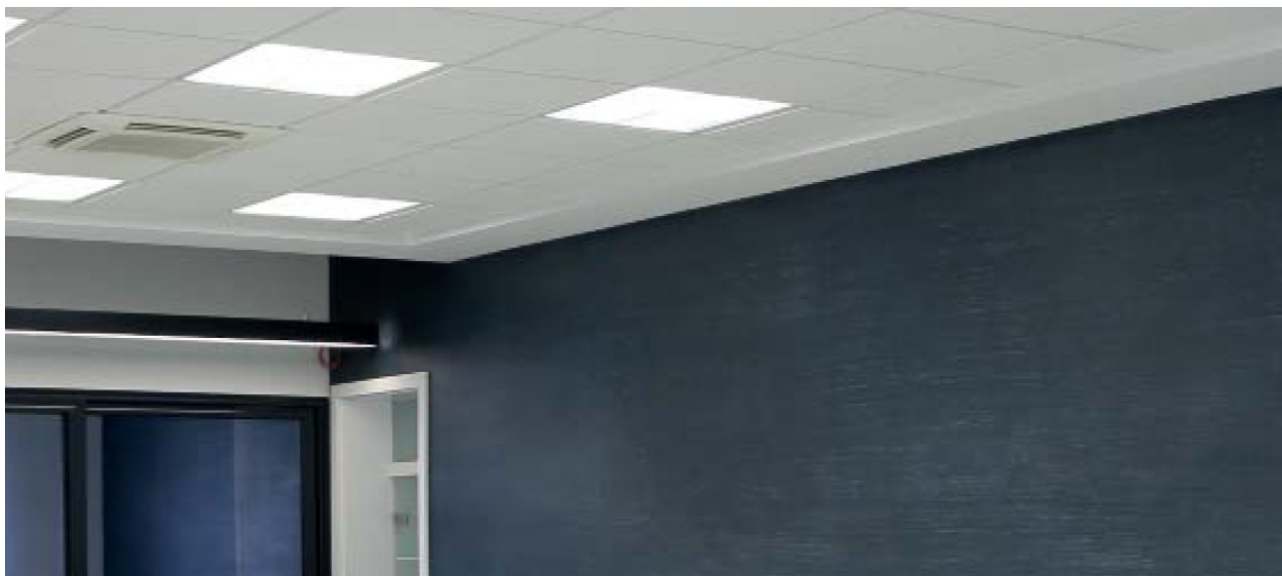

FOTOMETRIAS



DIMENSÕES



MONTAGEM



MOLDURA ENCASTRADA



CAIXA SALIENTE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	POTÊNCIA (W)	FLUXO NOMINAL (LM)	EFICÁCIA (LM/W)	TEMP. COR* (K)	CRI	C (MM)	L (MM)	A (MM)
Lunaria VS								
Lunaria VS 33W 830 # X	33	3300	100	3000	>80	595	595	40,5
Lunaria VS 33W 840 # X	33	3300	100	4000	>80	595	595	40,5

- indicar versão. O/F - On/Off DALI - DALI

X - substituir pela cor a fornecer. B - Branco

Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2018-09-24