


Aura Persea

Luminária eficiente com sensor para armazéns e zonas de produção



A Aura Persea é uma luminária moderna, sem necessidade de manutenção, com um refletor de elevada eficiência. É indicada para substituir luminárias de sódio de alta pressão e iodetos metálicos de 400W em alturas elevadas. A Aura Persea possibilita uma iluminação muito eficiente em armazéns e supermercados. Para maximizar as poupanças pode ser equipada com a Aura UltiLED Pro Long Life ou com lâmpadas fluorescentes Aura T5 Eco Saver Long Life.

A Aura Persea tem duas opções de ângulo de feixe (dispersivo e concentrante) que podem facilmente ser alteradas de modo a conseguir a iluminação ideal para a sua aplicação. Como acessório pode ser encomendado um difusor de policarbonato, que serve de proteção contra poeira para os tubos e refletores.

A versão com sensor da Aura Persea está equipada com um sensor PIR integrado para instalação até 15m de altura. É adequada para uma deteção avançada em instalações amplas e abertas, sendo fácil de programar a partir do solo com um aparelho programável sem fios.

- Fontes de luz LED e T8 de fácil substituição e atualização
- Equipada com um sensor para a máxima poupança energética
- Versões para UltiLED Pro e fluorescentes T5
- Refletores MIRO extremamente eficientes
- Ângulo do feixe ajustável
- 5 anos de garantia

IP20



LED

T5





APLICAÇÕES: Indústria, armazéns, supermercados e hipermercados.

MATERIAL: Corpo em aço, com uma pintura em salt spray de 1 000 horas para uso nos ambientes mais exigentes. Branco RAL 9016. Tapa de policarbonato como acessório. Ótica em policarbonato altamente eficiente com proteção UV.

INSTALAÇÃO E

CONEXÃO: Suspensão por cabos, com 4 anéis de suspensão fornecidos. Kit de montagem saliente como acessório. A Aura Persea é fornecida com conectores WINSTA®, que reduzem o tempo de ligação e instalação.

COMPONENTES: Fonte de luz: Aura UltiLED Pro Long Life 4x28W ou Aura T5 Eco Saver Long Life, 4x50W. As fontes de luz devem ser pedidas em separado.

Driver LED 700 mA com regulação DALI ou balastro eletrónico com regulação DALI. Driver/ balastro deve ser colocado em compartimento lateral separado para melhores condições térmicas.

Refletor: MIRO 4, extra brilhante. As duas opções do ângulo de feixe (dispersivo e concentrante) podem ser alterado, ajustando a altura de cada suporte da lâmpada no interior da luminária. Entregue na posição dispersivo.






Sensor: Sensor PIR de largo alcance EBDHS-DD.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:
220V-240V, 50-60 Hz, IP20, CE.
Temperatura ambiente: 0°C a +25°C.

TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO
MODELOS					
Aura Persea para Aura T5 Eco Saver Long Life					
Aura Persea T5 4X50W (54W) DALI	216	16228	75	12.3	83341040
Aura Persea T5 4X50W (54W) DALI com sensor	217	16228	75	12.5	83341640
Aura Persea para Aura UltiLED Pro Long Life					
Aura Persea LED 4X28 W DALI	122	14356	117	12.3	83345040
Aura Persea LED 4X28 W DALI com sensor	123	14356	117	12.5	83345640
Acessórios					
Grelha 4X50W (54W)					83341840
Difusor em policarbonato para T5 4X50 W (54 W) E LED 4X28 W					83341841
Kit de montagem saliente para a Persea					83341844
Kit de programação UNLCDHS					760136

Versões de emergência disponíveis sob pedido.

Por favor, note que as fontes de luz Long Life devem ser pedidas em separado. Valores com base na T5 Eco Saver, 4000K

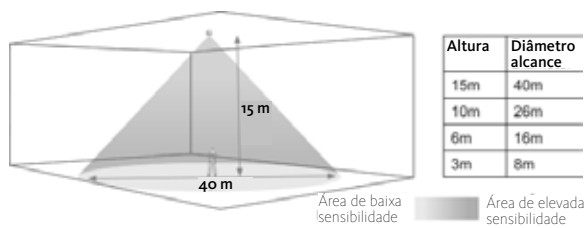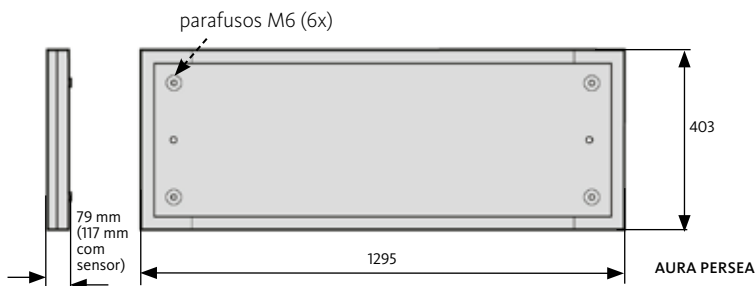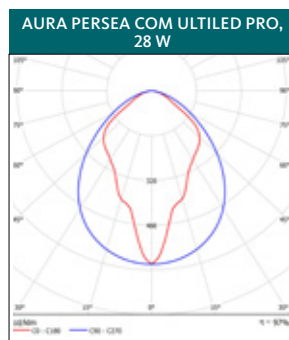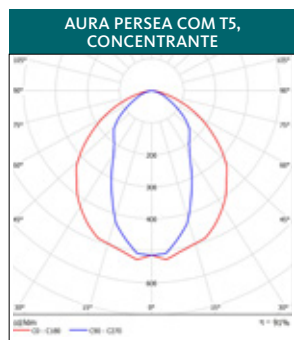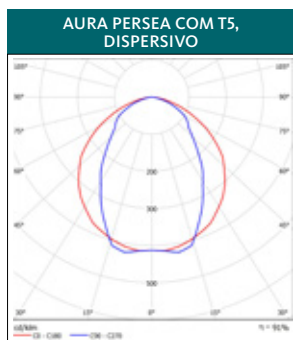

Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2015-02-23